


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фото и чертеж изделия

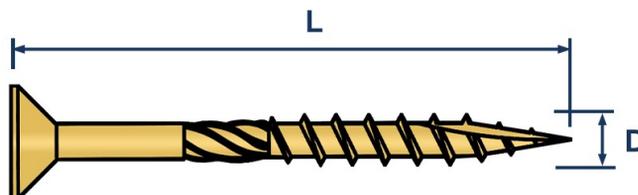

D - диаметр
L - длина

Описание и область применения

- Саморез конструкционный LSC-P с потайной головкой предназначен для сборки несущих деревянных конструкций из мягкой и твёрдой древесины, а также для монтажа стропильных систем без предварительного засверливания.
- Саморез имеет острый наконечник с насечкой для быстрого входа в материал без раскалывания. Фреза над резьбой дополнительно рассверливает отверстие, эффективно удаляет стружку, снижает сопротивление при закручивании и уменьшает нагрузку на инструмент. Потайная головка с насечками раззенковывает посадочное место и устанавливается заподлицо с поверхностью. Шлиц Torx надёжно передаёт крутящий момент и предотвращает соскальзывание.
- Изготавливается из закаленной стали, что обеспечивает его прочность и достаточную пластичность. Жёлтое цинкование защищает от коррозии и увеличивает срок службы.

Технические характеристики


№	Характеристика	Значение
1	Материал	желтый цинк
2	Допустимый материал основания	дерево
3	Тип головки	потайная
4	Наконечник	острие
5	Шлиц	Torx (TX)

Номенклатура и габаритные размеры

Артикул	Диаметр (D), мм	Длина (L), мм	Диаметр головки, мм	Длина резьбы (Lm), мм	Размер шлица	Упаковка, шт	Вес нетто шт./кг
11980	5	70	10	40	TX25	100	0,006
11981	5	90	10	50	TX25	100	0,007
11982	5	100	10	60	TX25	100	0,008
11983	6	100	12	60	TX30	100	0,011
11984	6	120	12	70	TX30	100	0,014
11985	6	140	12	70	TX30	100	0,016
11986	6	160	12	70	TX30	100	0,018
11987	8	80	15	50	TX40	50	0,018
11988	8	100	15	60	TX40	50	0,021
11989	8	120	15	80	TX40	50	0,025
11990	8	160	15	80	TX40	50	0,033
11991	8	240	14,5	80	TX40	50	0,05

Инструкция по монтажу

1. Расположите соединяемые детали в требуемом положении.
2. Установите шуруп в отмеченное место и начните вкручивание.
3. Убедитесь, что головка самореза полностью утоплена в поверхность деревянного основания.
4. Проверьте надёжность соединения, убедившись в отсутствии зазоров между деталями.

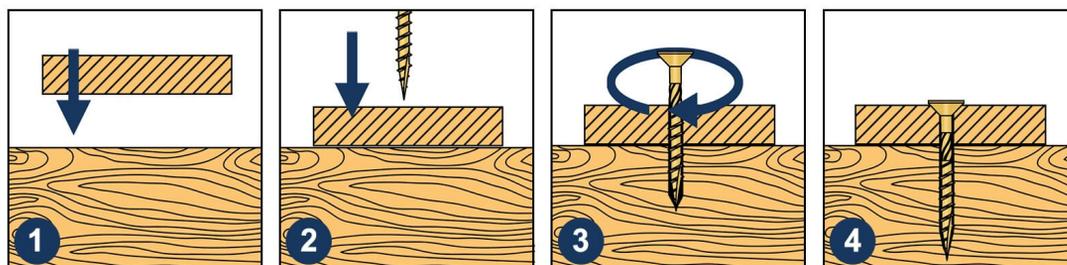

Транспортировка и хранение

- Саморез конструкционный LSC-P упакован в картонные оригинальные упаковки.
- Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.
- Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям СТО 20524053-001-2023. Сертификат соответствия № 0178238 от 07.07.2023.
- Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.

Менеджер отдела технического контроля



Саидов Артур Бадавиевич